

**Butler**<sup>®</sup>  
macht's!

# BAUCHEMIE

**ZUVERLÄSSIGKEIT  
SCHAFFT VERTRAUEN**

PU-SCHÄUME | KLEBEN & ABDICHTEN | ACRYLE | SILIKONE

[WWW.BUTLERMACHTS.DE](http://WWW.BUTLERMACHTS.DE)

# UNSERE PRODUKTE FÜR IHR HAUS



KLEBEN UND  
ABDICHTEN

ACRYLE

SILIKONE

PU-SCHÄUME



## PU-SCHÄUME

### Butler macht's! 1K MONTAGESCHAUM B2

Butler macht's! 1K Montageschaum B2 ist ein feuchtigkeitshärtender, einkomponentiger Polyurethan-Montageschaum in B2-Qualität.

- ✔ sofort einsetzbar
- ✔ zur Montage
- ✔ zur Verklebung
- ✔ zum Füllen

ZL-Bezug	EAN-Code	Inhalt	Farbe
269055	4333990705560	500 ml	Beige
269056	4333990705577	750 ml	Beige



### Butler macht's! 1K BRUNNENSCHAUM B2


Butler macht's! 1K Brunnenschaum B2 ist ein feuchtigkeitshärtender einkomponentiger Polyurethan-Montageschaum in B2-Qualität zur Verklebung von Schachtringen sowie Rohrelementen.

- ✔ zur Montage von Schachtringen
- ✔ Chemikalienbeständigkeit MPA-NRW
- ✔ Wasserdichtheit bis 5 m Wassersäule

ZL-Bezug	EAN-Code	Inhalt	Farbe
269057	4333990705584	750 ml	Beige



## SCHNELLÜBERSICHT PIKTOGRAMME

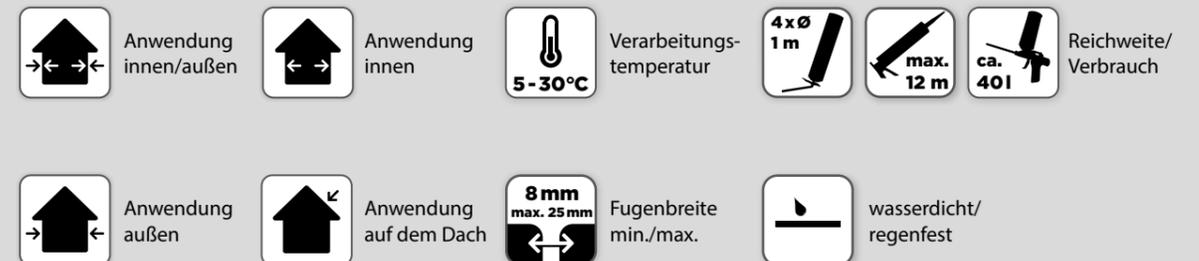

## Butler macht's! 2K SCHNELLSCHAUM B2

Butler macht's! 2K Schnellschaum B2 ist ein zweikomponentiger, feuchtigkeitsunabhängiger Polyurethan-Montageschaum in B2-Qualität mit einer hohen Formstabilität.


- feuchtigkeitsunabhängige Aushärtung
- hohe Formstabilität nach Aushärtung
- schnelle Aushärtung und Belastbarkeit

ZL-Bezug	EAN-Code	Inhalt	Farbe
269053	4333990705546	400 ml	Grün



## PRODUKTVORTEILE

- Verklebungsfreies Ventil
- erhöhte Klebkraft
- härtet schnell und sicher aus
- Lagerstabilität 15 Monate
- sehr gute Dämm- und Isoliereigenschaften
- emissionsarm A+

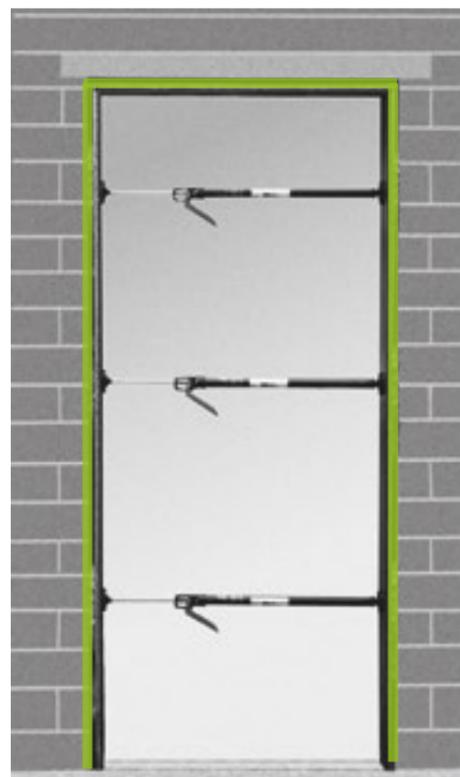

## VERARBEITUNGSHINWEISE

## RICHTIG NUTZEN DANK PROFI-TIPPS

### 1. EINBAUBEDINGUNGEN:

#### UNTERGRUNDTEMPERATUR:

- der Untergrund (Mauerwerk) muss > + 10 °C warm sein
- bei < + 10 °C Untergrund mit Heizlüfter erwärmen!

#### LUFTFEUCHTIGKEIT:

- die optimale Luftfeuchtigkeit liegt bei 20 – 50 %

#### BEI LUFTFEUCHTIGKEIT > 60 %:

- mittels Gebläse oder Luftentfeuchter trocknen oder Türzarge zu einem späteren Zeitpunkt einbauen

### 2. BESCHAFFENHEIT DES UNTERGRUNDES:

- der Untergrund muss trocken, sauber, staub- und fettfrei sein
- Feinstaub mit einem Industriestaubsauger entfernen!

#### GRUNDIERUNG:

- Gipsbausteine bzw. Gasbeton o.ä. mit PU-Primer vorbehandeln

### 3. RUND UM DEN TÜRZARGENEINBAU:

#### TEILVERSCHÄUMUNG

##### MAXIMALE MASSE DES TÜRBLATTES < 40 KG:

- Mind. 6 Schaumbefestigungspunkte (d.h. mind. 3 je Zargenseite) im Bereich des Schlosses und der Bänder über die komplette Zargenbreite aufbringen.
- Der Schaumflächenanteil pro Zarge muss mind. 30 % der gesamten Zargenfläche betragen.

#### TEILVERSCHÄUMUNG

##### MAXIMALE MASSE DES TÜRBLATTES > 40 KG:

- Zusätzliche mechanische Befestigung ist notwendig!

#### BODENABSTAND TÜRZARGE:

- Versiegelung der Fuge, Fugenhöhe ca. 3 mm zum Boden
- Anschluss mit dauerelastischem Dichtstoff versiegeln
- Zargen mögen keine nassen Füße!

### 4. FUGENBREITE:

#### OPTIMALE FUGENBREITE:

- 8 mm bis 25 mm

#### FUGENBREITE VON < 8mm UND > 25 mm:

- Bauwerksöffnung erweitern oder verringern (z. B. durch Aufschrauben von Dachlatten)

### 5. LAGERUNG:

#### WICHTIG: DOSE RICHTIG LAGERN!

- aufrecht stehend, kühl und trocken
- vor Überhitzung schützen – Gefahr durch Bersten der Dose

### 6. ANWENDUNGSTEMPERATUR:

#### DOSENTEMPORATUR:

- die optimale Dosentemperatur liegt zwischen + 15 °C und + 25 °C

#### DOSENTEMPORATUR ÜBER + 25 °C:

- Dose abkühlen

#### DOSENTEMPORATUR ÜBER + 25 °C:

- Dose für 4 – 6 Stunden in einen warmen Raum stellen – ohne Karton
- Erwärmung in einer Thermobox oder einem Wasserbad ohne zusätzliche Heizquelle
- nicht auf Heizöfen oder Herdplatten stellen – **Explosionsgefahr!**

### 7. AKTIVIERUNG:

#### DIE RICHTIGE AKTIVIERUNG DER DOSE:

- Ventil nach unten halten
- Drehteller 6x nach rechts drehen
- nach Aktivierung sofort mind. 30x kräftig schütteln
- Schaumfarbe muss gleichmäßig eingefärbt sein!

### 8. TOPFZEIT:

#### AUSSPRÜHEN IN DER TOPFZEIT:

- Schaum innerhalb von 5 – 8 Minuten mit Ventil nach unten verarbeiten und komplett entleeren

### 9. SPREIZZEIT:

#### DIE SPREIZZEIT BETRÄGT MIND. 1h:

- die Spreizen nicht früher entfernen um eine Verformung der Türzarge zu vermeiden

# PU-SCHÄUME

## Butler macht's! PISTOLEN-SCHAUMREINIGER

Butler macht's! Pistolen-Schaumreiniger ist ein hochaktiver Kaltreiniger zum Spülen von PU-Schaumpistolen und zur Beseitigung frischer PU-Schaumverschmutzungen.

- löst und entfernt frischen PU-Schaum
- für alle gängigen PU-Schaumpistolen
- durch Sprühkopf als Spraydose einsetzbar

ZL-Bezug	EAN-Code	Inhalt	Farbe
268961	4333990702668	500 ml	-



## Butler macht's! 1K PISTOLENSCHAUM B2 MAXI

Butler macht's! 1K Pistolenschaum B2 MAXI ist ein feuchtigkeitshärtender, einkomponentiger Polyurethan Pistolenschaum in B2-Qualität, der sich durch eine stark erhöhte Ausbeute auszeichnet.

- hohe Ausbeute
- exakt dosierbar
- ideal zur Schall- und Wärmedämmung

ZL-Bezug	EAN-Code	Inhalt	Farbe
269145	4333990708875	500 ml	Grau



## Butler macht's! 1K PISTOLENSCHAUM B2

Butler macht's! 1K Pistolenschaum B2 ist ein feuchtigkeitshärtender, einkomponentiger Polyurethan-Pistolenschaum in B2-Qualität.

- exakt dosierbar
- vielseitig verwendbar
- ideal zur Wärmedämmung

ZL-Bezug	EAN-Code	Inhalt	Farbe
269054	4333990705553	750 ml	Beige



## Butler macht's! 1K PISTOLENSCHAUM B1

Butler macht's! 1K Pistolenschaum B1 ist ein schwer entflammbarer, einkomponentiger und feuchtigkeitshärtender Polyurethan-Schaum in B1-Qualität. Nur schwer entflammbar zwischen mineralischen oder metallischen Baustoffen bei einer Fugentiefe und Fugenbreite bis 40 mm.

- schwer entflammbar nach DIN 4102-1
- feuchtigkeitshärtend
- zum Verschäumen von Bauteilen mit erhöhten Brandschutzanforderungen

ZL-Bezug	EAN-Code	Inhalt	Farbe
269058	4333990705591	750 ml	Rot



# KLEBEN UND ABDICHTEN

## Butler macht's! 1K PERIMETERKLEBER B2

Butler macht's! 1K Perimeterkleber B2 ist ein feuchtigkeitshärtender, einkomponentiger Polyurethan-Pistolenschaum in B2-Qualität zum Verkleben von Polystyrol- bzw. Hartschaumplatten im Perimeterbereich. Er zeichnet sich durch eine gute Haftung auf Kaltbitumenbeschichtungen und Bitumenbahnen aus.

- Perimeterklebstoff
- hohe Alterungsbeständigkeit
- für bis zu 13 m<sup>2</sup> Wandfläche

ZL-Bezug	EAN-Code	Inhalt	Farbe
269059	4333990705607	750 ml	Beige



## Butler macht's! MONTAGEKLEBER

Butler macht's! Montagekleber ist ein vielseitiger, dispersionsbasierter Konstruktionsklebstoff auf Basis eines Acrylats. Durch das Verdunsten von Wasser härtet der Klebstoff aus. Die dadurch entstehende Haftung ist fest, beständig und resistent gegenüber Feuchtigkeit.

- lösemittelfrei
- gute Haftung
- leicht zu verarbeiten

ZL-Bezug	EAN-Code	Inhalt	Farbe
268964	4333990703337	310 ml	Weiß



## Butler macht's! BAU-KRAFTKLEBER

Butler macht's! Bau Kraftkleber ist ein pastöser, vielseitig einsetzbarer Polyurethan-Klebstoff. Der Klebstoff härtet durch Reaktion mit Feuchtigkeit aus und bildet eine starke, dauerhafte, wasserfeste Verbindung. Das Produkt ist thixotrop und dadurch besonders für vertikale Anwendungen geeignet. Es füllt Unebenheiten aus und ist schrumpffrei. Nach dem Aushärten kann es geschliffen und überstrichen werden.

- thixotroper, hochfester Klebstoff
- breites Haftungsspektrum

ZL-Bezug	EAN-Code	Inhalt	Farbe
26400030	4333990711653	310 ml	-



## Butler macht's! PREMIUM MONTAGEKLEBER MS

Butler macht's! Premium Montagekleber MS ist ein einkomponentiger hybridbasierter Klebstoff mit hoher Anfangshaftung.

- besonders hohe Anfangshaftung
- vielseitig anwendbar
- hohe finale Zugfestigkeit
- für saugende und nicht saugende Untergründe

ZL-Bezug	EAN-Code	Inhalt	Farbe
269058	4333990705591	750 ml	Rot



# ACRYLE

## Butler macht's! BITUMEN DACH-DICHT+

Bei Butler macht's! Bitumen Dach-Dicht + handelt es sich um einen faserverstärkten Dichtstoff auf Polymer-Bitumen-Basis, der zur wasserdichten Versiegelung von mineralischen Bau- und Bitumenwerkstoffen geeignet ist und plasto-elastisch aushärtet. Durch Temperaturschwankungen hervorgerufene Bewegungen werden problemlos aufgenommen. Butler macht's! Bitumen Dach Dicht + ist UV-, witterungs- und alterungsbeständig und sofort regenfest.

- ☞ faserverstärkt und silikonfrei
- ☞ stoppt Wasser und Leckagen
- ☞ plasto-elastisch
- ☞ UV-, witterungs- und alterungsbeständig

ZL-Bezug	EAN-Code	Inhalt	Farbe
269146	4333990708882	310 ml	Schwarz



## Butler macht's! RISS- & PUTZACRYL

Butler macht's! Riss- & Putzacrlyl ist ein einkomponentiger Fugendichtstoff auf Polyacrylatbasis mit einer grobkörnigen Struktur. Das Produkt ist nahezu geruchlos und nicht korrosiv zu Metallen. Es härtet durch Wasserabgabe zu einem plastischen Dichtstoff aus.

- ☞ strukturierte putzähnliche Oberfläche
- ☞ nicht korrosiv gegenüber Metallen
- ☞ Füllen von Rissen im Putz
- ☞ überstreichbar

ZL-Bezug	EAN-Code	Inhalt	Farbe
268971	4333990703405	310 ml	Weiß



## Butler macht's! PREMIUM MALERACRYL

Butler macht's! Premium Maleracrlyl ist ein einkomponentiger Fugendichtstoff auf Polyacrylatbasis. Das Produkt ist nach dem Aufbringen schnell regenfest. Es ist nahezu geruchlos und nicht korrosiv gegenüber Metallen und härtet durch Wasserabgabe zu einem plastischen Dichtstoff aus.

- ☞ schnell regenfest
- ☞ überstreichbar
- ☞ nicht korrosiv gegenüber Metallen
- ☞ alterungsbeständig

ZL-Bezug	EAN-Code	Inhalt	Farbe
268977	4333990703467	310 ml	Weiß



## Butler macht's! BAUACRYL

Butler macht's! Bauacrlyl ist ein einkomponentiger Fugendichtstoff auf Polyacrylatbasis. Das Produkt ist nahezu geruchlos und härtet durch Wasserabgabe zu einem plastischen Dichtstoff aus.

- ☞ universell verwendbar
- ☞ alterungsbeständig
- ☞ überstreichbar

ZL-Bezug	EAN-Code	Inhalt	Farbe
268969	4333990703382	310 ml	Weiß
268970	4333990703399	310 ml	Grau



# SILIKONE

## Butler macht's! BAU- & DACHSILIKON

Butler macht's! Bau- & Dachsilikon ist ein einkomponentiger oximvernetzender Silikondichtstoff für Dehnungsfugen im Baubereich. Nach der Anwendung härtet das Silikon mit Luftfeuchtigkeit zu einem elastischen Dichtstoff aus. Dank des Schutzes vor Schimmelbildung kann Butler macht's! Bau & Dach Silikon auch im Sanitärbereich eingesetzt werden.

- ☞ neutralvernetzend
- ☞ witterungs- und UV-beständig
- ☞ speziell für Bau- und Anschlussfugen

ZL-Bezug	EAN-Code	Inhalt	Farbe
268966	4333990703351	310 ml	Transparent
268967	4333990703368	310 ml	Weiß
268968	4333990703375	310 ml	Grau



## Butler macht's! PREMIUM SILIKON

Butler macht's! Premium Silikon ist ein einkomponentiger, alkoxyvernetzender Silikondichtstoff zum Abdichten von Bauwerksfugen und Verglasungssystemen. Nach der Anwendung härtet das Produkt unter dem Einfluss von Luftfeuchtigkeit zu einem dauerhaft elastischen Dichtstoff aus. Dank des Schutzes vor Schimmelbildung kann Butler macht's! Premium Silikon auch im Sanitärbereich eingesetzt werden.

- ☞ neutralvernetzend
- ☞ speziell für Bau- und Anschlussfugen
- ☞ fungizid
- ☞ Sanitär- und Verglasungsdichtstoff

ZL-Bezug	EAN-Code	Inhalt	Farbe
268980	4333990703498	310 ml	Transparent
268981	4333990703504	310 ml	Weiß
268982	4333990703511	310 ml	Grau



## Butler macht's! SANITÄRSILIKON

Butler macht's! Sanitärsilikon ist ein einkomponentiger acetatvernetzender Silikondichtstoff für das Abdichten von Fugen im Sanitär- und Küchenbereich. Das Produkt ist geschützt gegen Schimmelbefall. Nach der Anwendung härtet das Produkt mit Luftfeuchtigkeit zu einem elastischen Dichtstoff aus.

- ☞ speziell für Küche und Bad
- ☞ witterungs- und UV-beständig
- ☞ wasserdicht

ZL-Bezug	EAN-Code	Inhalt	Farbe
269060	4333990705614	310 ml	Transparent
269061	4333990705621	310 ml	Weiß
269063	4333990705638	310 ml	Grau
269062	4333990705645	310 ml	Manhattan





WIR SIND AUCH ONLINE!  
[WWW.BUTLERMACHTS.DE](http://WWW.BUTLERMACHTS.DE)



# UNSER LEISTUNGSSPEKTRUM



ROHBAU




GARTEN- & STRASSENBAU



BEFESTIGUNGSTECHNIK



DACHZUBEHÖR

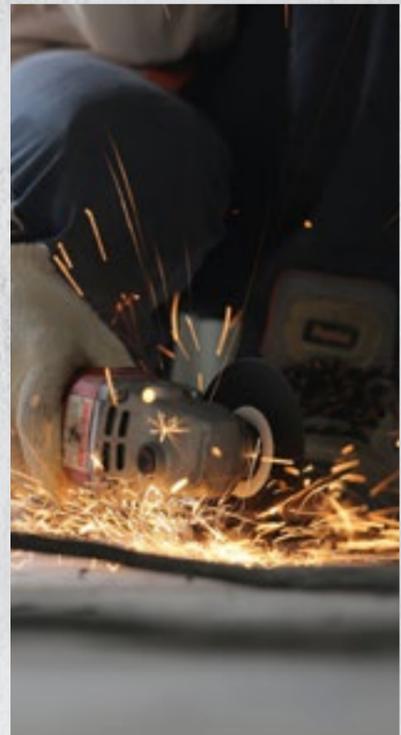

WERKZEUGE & BAUZUBEHÖR



TROCKENBAU

# Butler<sup>®</sup>

macht's!



hagebau Handelsgesellschaft  
für Baustoffe mbH & Co. KG  
Celler Str. 47 · 29614 Soltau  
Telefon 05191 802-0  
[www.butlermachts.de](http://www.butlermachts.de)